


PEGAMARMOL

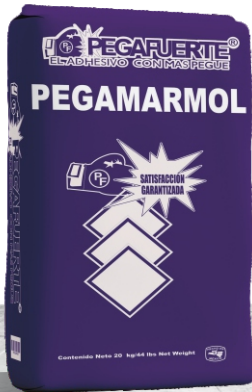

DESCRIPCIÓN

Diseñado para la instalación piezas de mármol, es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio con aditivos que proporcionan una gran adhesividad, retención de agua y una gran facilidad en su aplicación. Ofrece amplio Tiempo abierto y excelente trabajabilidad, nivela hasta 2 centímetros de desnivel. Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta o media absorción de agua. Especialmente para recámaras, baños y cocinas, ofrece una gran adherencia, gran facilidad de preparación y aplicación.

PREPARACIÓN


En una charola limpia agregue de 4.0 a 5.0 litros de agua limpia para 20 kg de Pegamarmol Pegafuerte® batiendo muy bien la mezcla y verifique que no queden grumos al término de su preparación. Deje que repose 8 minutos y bata nuevamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

La superficie donde se aplicará el Pegamarmol Pegafuerte deberá ser sólida, libre de polvo, grasas y aceites. Use una llana dentada, aplique la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, deberá dejar una capa gruesa que no mayor al diente de su llana. Con el lado dentado peine el adhesivo aplicado dejando unos surcos rectos paralelos entre si. Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo Pegamarmol Pegafuerte se encuentre bien hidratado y coloque la pieza hasta que quede adherido aproximadamente hasta un 50% del ancho de la pieza. Retire el excedente del adhesivo de las juntas para enseguida emboquillar de una mejor manera.

RECOMENDACIONES

Al Aplicar el Pegamarmol Pegafuerte® recomienda sea a temperaturas mayores a 35 °C. No se recomienda que se utilice Pegamarmol Pegafuerte® en temperaturas menores a 5 °C. a esta temperatura las características de este producto presentarán variaciones, al suceder esto No se considere defecto de fabricación. El tiempo abierto del adhesivo Pegamarmol Pegafuerte® puede variar dependiendo de las condiciones del clima, y los métodos de instalación. Verifique que no se deshidrate el adhesivo una vez aplicado para permitir una buena adherencia y evitar futuros desprendimientos. Cada 15 minutos rebata el adhesivo y no agregue más agua, conserve el adhesivo ya preparado a la sombra. El porcentaje de agua para la preparación del adhesivo en climas extremos puede variar en un margen aproximado de 2% sobre el valor indicado. Para poder transitar o aplicar emboquillador, permita que al menos pasen 24 horas de fraguado. Importante almacene este producto en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.



PRESENTACIÓN

SACO DE 20 Kg.

COLORES

BLANCO

RENDIMIENTO

Por saco de 20kg. 2 a 3 m² en un espesor de 5 mm aproximadamente



FICHA TÉCNICA

PEGAMARMOL



No agregue ningún componente. Para instalación de exteriores es importante que consulte al fabricante. El rendimiento de este producto puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato y métodos del instalador. No se recomienda que se instale en inmersión permanente como alberca, fuentes, cisternas, etc.

ADVERTENCIA

No se deje al alcance de los Niños PRECAUCIONES Lávese muy bien las manos después de utilizar este producto. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al médico mediatamente. Si necesita algún dato técnico específico o asesoría más detallada estamos a sus ordenes en: contacto@pegafuerte.com

GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante."

DATOS GENERALES

PRESENTACION	Saco 20 Kg.
TIEMPO DE ALMACENAJE	8 Meses
TIEMPO DE SECADO	30 minutos aproximadamente
TIPO	Polvo
COLOR	Blanco
DURACION DE LA MEZCLA	1 hora apartir de su preparación
RENDIMIENTO	De 2 a 3 m2 aproximadamente
TIEMPO ABIERTO	20 min.



Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77
contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 / 3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com