

## PINTUFUERTE



### DESCRIPCIÓN

Es una pintura de polímeros acrílicos y pigmentos base agua de alta calidad que brindan una excelente adherencia, color firme. Gran resistencia y fácil aplicación en exteriores e interiores.

### USOS

Recomendado para protección, decoración de interiores y exteriores, sobre acabados de cemento, concreto, yeso, ladrillo, madera y lamina de asbesto. Ideal para donde se requiera un recubrimiento resistente y que cubra ligeros movimientos de la superficie.

### LIMITACIONES

No mezcle con otras pinturas

Evite pintar en días lluviosos ni en temperaturas menores a 10°C. Solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

### PRECACIÓN

Use guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con la piel y ojos respectivamente. El área de trabajo debe estar perfectamente ventilada.

En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su medico.

**Evite dejar al alcance de los niños**

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para la preparación en obra de concretos y morteros. Utilice la cantidad de PINTUFUERTE<sup>®</sup> de 15 milésimas de pulgada en película húmeda por mano y 7.5 milésimas de pulgada en película seca por mano.

Mezcle perfectamente el contenido del envase antes de aplicar.

Aplique PINTUFUERTE<sup>®</sup> con un 10% de agua limpia directamente para un mejor resultado con brocha, cepillo, rodillo o por aspersión.

Para un mejor acabado se recomienda su uso a dos manos dejando secar un mínimo de 2 a 3 horas entre la primera y segunda.

### PRESENTACIÓN


CUBETA 19 Lts.

### COLORES

1, 800 COLORES

### RENDIMIENTO

De 6 a 10 m<sup>2</sup> por litro dependiendo la superficie donde sea aplicada, se recomienda dejar secar de 2 a 3 horas antes de la segunda mano.

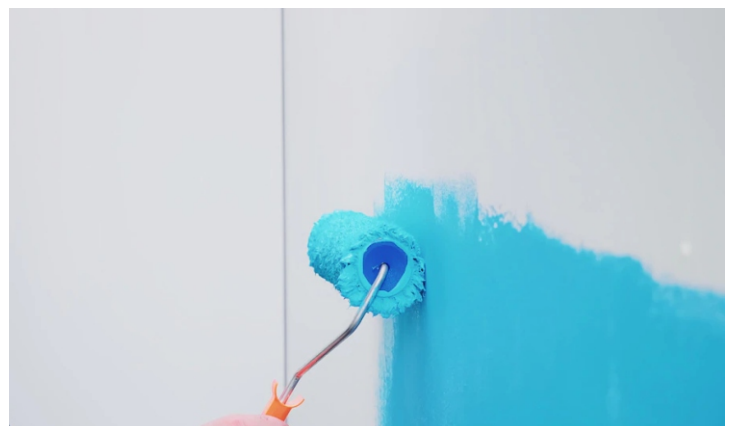

## PINTUFUERTE

### RECOMENDACIONES

Para sellar superficies previamente antes de la aplicación de pintura utilice y aplique una mano de SELLAFUERTE®

### GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante."

DATOS GENERALES	
PRESENTACION	CUBETA 19 Lts.
TIEMPO DE ALMACENAJE	12 Meses
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	De 2 a 3 Hrs. Aproximadamente de acuerdo a las condiciones del clima
ELOGACION	600 - 700 %
COLORES	1,800
RENDIMIENTO	De 6 a 10 m2 aproximadamente dependiendo de la superficie donde se
LAVABILIDAD	> 15,000 Ciclos
DENSIDAD (gr/ml)	1.29 - 1.32 Kg/L
VISCOSIDAD	105 U. Krebs
SOLIDOS (%Peso)	55.0 - 57.0 %