

FICHA TÉCNICA

ESTUCO



DESCRIPCIÓN

ESTUCOFUERTE® es un texturizante en polvo, diseñado especialmente para revestir y proteger contra el ingreso de humedad todo tipo de fachadas exteriores e interiores en muros y techos. En una sola capa sustituye de manera más económica y estética al tradicional sistema de repellado (o zarpeo) y afine. Su excelente trabajabilidad facilita la aplicación. Le permite lograr una gran variedad de texturas y acabados permanentes, resistentes, decorativos y repelentes al agua. Para usarlo sólo es necesario mezclarlo con agua ya que viene formulado y envasado de origen lo cual permite un mejor control de materiales en obra y además asegura la consistencia de su calidad y de sus excelentes características de trabajabilidad y adhesión que facilitan su aplicación.

USOS

Ideal para aplicarse sobre superficies de panel de yeso (en áreas secas interiores) instalados arriba del nivel del piso, revoques de yeso instalado a mano, no expuesto a la humedad y perfectamente seco y sellado, block de concreto, y por su excelente trabajabilidad y agarre se puede aplicar con facilidad a otros sustratos como ladrillo extruido, ladrillo de "milpa", tabiques, tabicones, concreto celular, concreto colado y superficies zarpeadas o afinadas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Es necesario que todas las superficies estén firmes, niveladas y plomeadas, limpias y libres de polvo, sales, grasa, hielo, aceite, pintura, cal, selladores, agentes desmoldantes, membranas

de curado y cualquier otra sustancia que impida una buena adherencia. Las superficies cementosas también deben estar bien fraguadas (28) días, de igual manera las superficies de yeso instaladas a mano.

MEZCLADO

Prepare la cantidad de ESTUCOFUERTE® que pueda utilizar en el lapso de una hora, si se tiene una temperatura cálida y seca, prepare menos material. Siempre use herramientas limpias en la preparación de la mezcla. -En un recipiente limpio vierta de 8 a 8.5 litros de agua limpia y templada por cada bulto de 40kg. Vacié lentamente el material del saco cuidando de no generar nubes de polvo para evitar la perdida de ingredientes. -Utilice siempre la misma porción de agua al preparar cada mezcla para evitar variaciones en tono. -Mezcle el material lentamente (para no incluir aire) hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos, si mezcla mecánicamente el material no use mas de 500 rpm para no incluir burbujas de aire en la pasta. -No deje porciones secas del material en el recipiente.

PRESENTACIÓN


SACO DE 40 Kg.

COLORES

BLANCO / GRIS

RENDIMIENTO

Por saco de 40 Kg. de 6 a m^2 aproximadamente y en afine de 16 a 20 m^2 aproximadamente

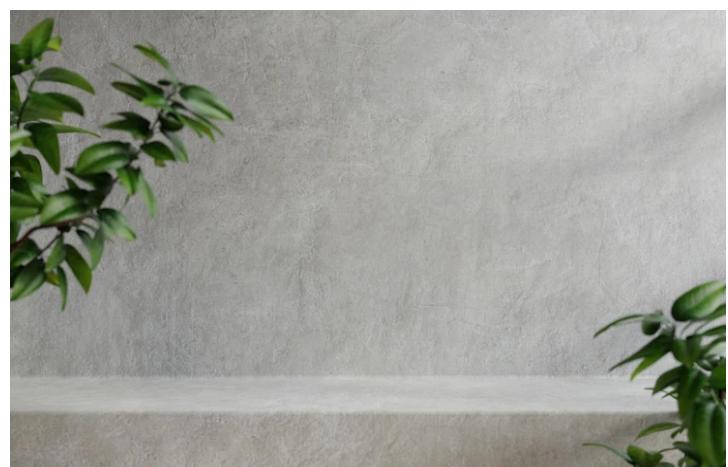

ESTUCO

APLICACIÓN ESTUCOFUERTE®

Se puede aplicar de forma manual o con máquina para bombear mortero. Antes de usar el producto realice una prueba para decidir si el acabado sean los deseados. Se recomienda sellar con Acrifuerce las superficie a cubrir con ESTUCOFUERTE®, la superficie para recubrir (excepto cuando se aplique sobre panel de yeso, muros de concreto y muros viejos).

Esto permite controlar e igualar la succión del sustrato, lo cual facilita la aplicación de la pasta. Evite saturarla de agua ya que esto provoca cambios de tono. Inicie en la parte superior del muro y aplique la pasta de ESTUCOFUERTE® de manera continua, sin interrupción y en una sola dirección, presionando firmemente la llana. Procure siempre cubrir el muro completo en una misma jornada, de no ser posible, haga las terminaciones en las esquinas, orillas de ventanas, puertas, o en las juntas de expansión.

Para lograr una tonalidad mas homogénea mantenga siempre un espesor constante en la aplicación, evite requemar o flotear en exceso la pasta y durante la misma jornada cuide que entre una aplicación y otra de terminación sean de mayor espesor para que se mantengan frescas y así poder realizar los traslapes con la siguiente aplicación sin variaciones de color. Extienda la pasta de ESTUCOFUERTE® con llana lisa procurando mantener siempre una presión constante. Si se requiere de un espesor mayor, aplique una segunda mano cuando la primera haya empezado a endurecerse.

Con ESTUCOFUERTE® se logra una diversidad de acabados (esponjados, bajorrelieves, etc.) Para decorar sus muros en áreas interiores y exteriores, utilizando una llana de magnesio, aluminio, madera o de esponja dura, etc. Si desea un acabado texturizado o rayado espere de 4 a 5 horas a que seque la capa aplicada, humedezca la superficie y enseguida aplique una segunda capa con una pasta que contenga o grano de mármol del tamaño deseado (malla 8, 12, o 16), por cada saco de 40kg. de ESTUCOFUERTE®. Cuando desarrolle acabados especiales es necesario realizar pruebas antes de hacer la aplicación final.



RECOMENDACIONES

No aplique el estuco a temperaturas menores a 6° C ni mayores a 35° C o bajo insolación directa, ni cuando haya fuertes vientos o amenaza de lluvia o helada. Proteja este producto contra la humedad durante su almacenamiento y mantenga la bolsa siempre perfectamente cerrada. Para los resultados aquí descritos, debe seguir las instrucciones y no alterar la composición del producto. En las uniones entre sustratos diferentes armar el empaste con malla de refuerzo de 40 cms de ancho como mínimo, centrada en la línea de unión para reducir riesgo de formación de grietas.

RENDIMIENTO

Con un saco de 40kg. se puede cubrir entre 6 a 7 m² de área sobre block, 8 y 10 m² sobre concreto celular, 13.5 y 18 m² sobre afine y 16 y 20 m² sobre panel de yeso. Estos valores dependen de la porosidad y nivel de la superficie, del espesor y de la textura o acabado que se le dé al aplanado, así como de las prácticas de aplicación individuales.

PRECAUCIÓN

Este producto forma mezcla alcalina con el agua. Evite el contacto con la piel usando guantes látex. Despues de utilizarlo, lávese abundantemente con agua corriente, evite el contacto con los ojos, usando lentes de seguridad. En caso de que esto suceda, lávese enseguida con agua corriente durante 15 min y después consulte a su medico.

EVITE DEJAR ESTE PRODUCTO AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



FICHA TÉCNICA

ESTUCO

IMPORTANTE

Es posible que se observen variaciones de tono y/o agrietamientos superficiales debido a la configuración de las juntas de control, el uso excesivo de agua, a las diferencias en las condiciones de trabajo y curado, así como a las prácticas de preparación, aplicación y limpieza. Este es un producto elaborado con fórmula y tecnología propias, su calidad ha sido comprobada tanto en nuestros laboratorios como en la experiencia diaria. El usuario, previamente a la aplicación de este producto, debe cerciorarse de las condiciones óptimas de uso aquí descritas y comprobar que este es adecuado para el uso y los fines que pretende darle, así como para lograr acabados que desea obtener. ESTUCOFUERTE® fue desarrollado para dar al constructor, arquitecto o instalador el beneficio de poder usar un solo producto para recubrir una gran variedad de sustratos en los que los estucos o morteros tradicionales no pueden ser usados y dándole al usuario un mayor rendimiento, tiempo de trabajo, adhesión y facilidad de aplicación.

GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de 3 meses, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. "

DATOS GENERALES	
PRESENTACION	SACO 40 KG.
RENDIMIENTO PROMEDIO	6 m ² por bulto de 40 kg. Sobre block de concreto.
DISPONIBLE	COLOR GRIS/BLANCO
TIEMPO DE ALMACENAJE	6 MESES
PROPORCIÓN DE MEZCLA	DE 7 A 8 Litros de agua por bulto de 40 Kg.
tiempo de secado	30 minutos aproximadamente