


TRAVIESO

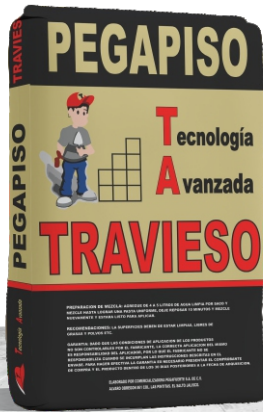

DESCRIPCIÓN

PEGA PISO TRAVIESO® es un adhesivo excelente para la instalación de revestimientos de alta y media absorción de agua en muros y pisos en áreas de tráfico ligero. Sus componentes, cemento Portland, agregados inertes clasificados y aditivos químicos especiales, le imparten una magnífica trabajabilidad y adhesión, además de un gran tiempo abierto que facilita la instalación de los revestimientos.

PREPARADO

Utilice un aproximado de 4.5 a 5.5 Litros de Agua potable. No salitrosa por cada saco de 20 Kg. De adhesivo Pegafuerte®.

RENDIMIENTO

Un Saco de Adhesivo Pegapiso de 20 Kg. Rinde hasta 2 m² a 3m² dependiendo del sustrato, del tamaño y características de los revestimientos la habilidad del instalador, y del tipo de llana.

MEZCLADO

En un recipiente limpio vierta la cantidad específica de agua potable por bulto de adhesivo. Agregue el Adhesivo al agua mientras mezcla lentamente, hasta obtener una pasta homogénea de consistencia suave y cremosa. No mezcle a más de 300 rpm si lo hace por medios mecánicos. Deje reposar la mezcla 10 minutos, vuelva a mezclar antes de usarla y no le agregue nada más.

GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante."

PRESENTACIÓN

SACO DE 20 Kg.

COLORES

GRIS

RENDIMIENTO

Por saco de 20kg. de 2 a 4 m² en un espesor de 5 mm aproximadamente



FICHA TÉCNICA



TRAVIESO

DATOS GENERALES

PRESENTACION	Saco 20 Kg.
TIEMPO DE ALMACENAJE	12 Meses
TIEMPO DE SECADO	30 minutos aproximadamente
TIPO	Polvo
COLOR	Gris
DURACION DE LA MEZCLA	1 hora apartir de su preparación
RENDIMIENTO	De 2 a 3 m2 aproximadamente
TIEMPO ABIERTO	20 min.



Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77
contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 / 3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com